

**■ BESCHREIBUNG:**

Gerät zum Einbau in die zentrale Wasserleitung nach der Wasseruhr. Der Geräteblock besteht aus POM, die Filterzylinder aus Edelstahl. Das ansprechende Design erlaubt einen Einsatz auch im Sichtbereich.

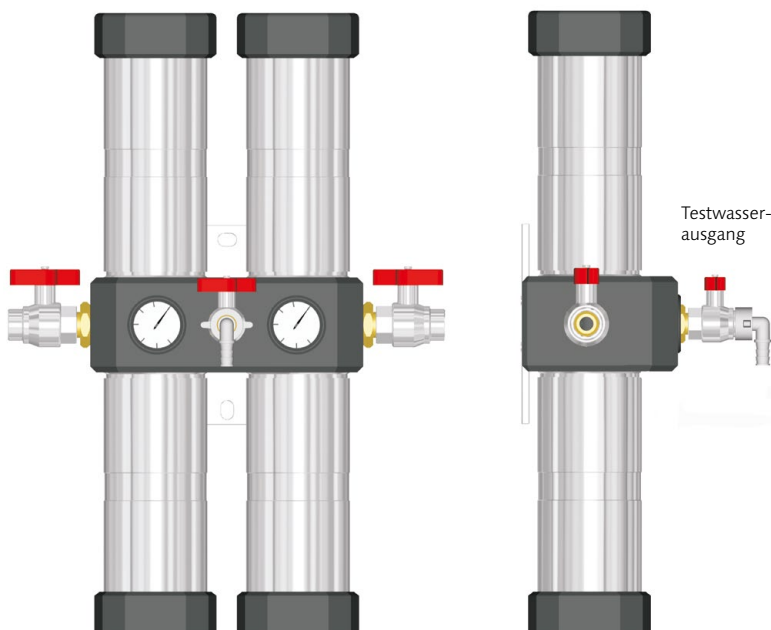
■ ANWENDUNGSBEREICH:

Zentrale Filteranlage für das ganze Haus. Sorgt von Anfang an für gutes Wasser und Schutz der Rohrleitungen. Die eingesetzten Filter entnehmen insbesondere Chlor, organische Verbindungen und Partikel.

■ TECHNISCHE DATEN:

Teilenr.:	QUADRO 60 110Q60R(L)10P	QUADRO 120 110Q120R(L)10P
Filtereinsatz:	4 x CARBONIT® WFP... ... Select – Standard ... Spezial – höherer Durchfluss, geringere Rückhaltung ... Protect – kleinerer Durchfluss, höhere Rückhaltung	4 x CARBONIT® WFP L...
Leistung:	abhängig vom Filterpatronen-Typ; bei 4 bar... bis zu 4 m ³ pro Stunde	bis zu 6 m ³ pro Stunde
Maße:	Filtereinheit (B x H x T): 31 x 58 x 24 cm	31 x 98 x 24 cm
	Achtung: Für Filterwechsel ist ein Freiraum ober- und unterhalb des Filters notwendig: ca. jeweils 28 cm	ca. jeweils 50 cm
Gewicht:	trocken ca. 16 kg, nass ca. 24 kg	trocken ca. 25 kg, nass ca. 40 kg
Schadstoff-rückhaltung:	wird ausschließlich durch die eingesetzte Filterpatrone bestimmt.	

QUADRO 60

**■ EINSATZHINWEISE:**

→ **Nur mit Kaltwasser betreiben!** Vor Frost schützen.

■ LIEFERUMFANG:

Komplette Filtereinheit mit Wandhalterung und Manometern. Die Standardgeräte haben eine 1"-Verschraubung.

Bitte **bei Bestellung** angeben, ob das **Wasser von links (L) oder rechts (R)** durch das Gerät fließt.

Filterpatronen sind nicht enthalten!

Bitte bei Bestellung gewünschten Patronentyp angeben: CARBONIT® WFP (L) - Typ: Protect, Select oder Spezial.

